

# Öl-Wasser-Trenner



# drukosep

# NEU

- bis 12 m<sup>3</sup>/min Kompressorleistung
- optische Filter-/Niveauekontrolle  
Standard ab drukosep 6
- 3-stufiges Filtersystem
- kompakte Bauweise




## Niveauschalter NS10 (optional)

- batteriebetrieben
- optische & akkustische  
Meldung
- potentialfreier Kontakt
- jederzeit nachrüstbar



# drukosep

Technik und Preis überzeugen!

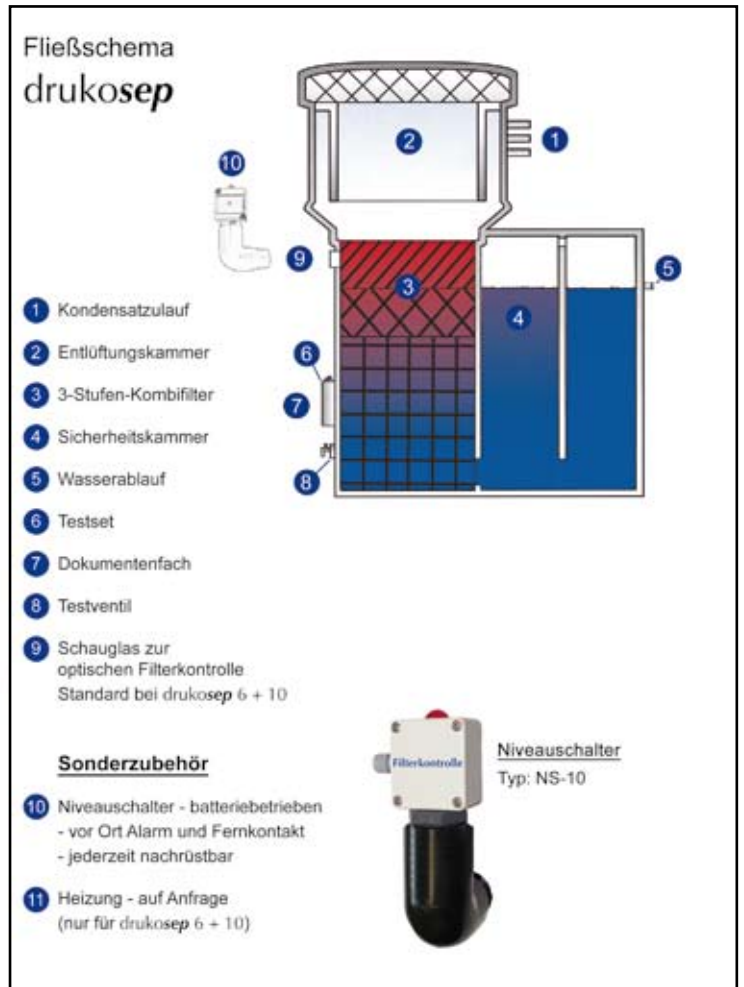

Technische Daten

| Modell      | Kompressorleistung<br>in m <sup>3</sup> /min<br>bei 100%<br>Volllast* | Abmessungen (mm) |        |       | Gewicht<br>kg | Anschlüsse      |              | Filterung |             |
|-------------|---|------------------|--------|-------|---------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
|             |   | Höhe             | Breite | Tiefe |               | Kondensatzulauf | Wasserablauf | Abluft    | Wasserseite |
| drukosep 1  | 1,8   | 445              | 251    | 240   | 5             | 3x 1/2"         | 1"           | sep1WL    |             |
| drukosep 2  | 2,5   | 545              | 251    | 240   | 7             | 3x 1/2"         | 1"           | sep2WL    |             |
| drukosep 3  | 3,5   | 613              | 373    | 254   | 12            | 3x 1/2"         | 1"           | 1088L     | sep3w       |
| drukosep 6  | 6   | 908              | 330    | 330   | 18            | 4x 1/2"         | 1"           | 1088L     | sep6w       |
| drukosep 8  | 10  | 962              | 595    | 375   | 25            | 4x 1/2"         | 1"           | 1088L     | sep8w       |
| drukosep 10 | 12  | 985              | 821    | 513   | 35            | 4x 1/2"         | 1"           | 1088L     | sep10w      |

\* Leistungsdaten für Schraubenkompressoren bei Einsatz von nichtemulgierenden Ölen. Für andere Kompressoren und beim Einsatz anderer Kompressorenöle sind die Leistungen zu reduzieren.